



LÁMINAS AGS



www.ags-world.com

AGS I


LÁMINA ANTIIMPACTO DE POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO DE CELDA CERRADA DE ALTA CALIDAD. IDEAL PARA TRATAMIENTO DE SUELO DE RESTAURANTES O BARES.

DISPONIBLE EN VARIOS ESPESORES:

AGS I3: 3 MM DE ESPESOR PARA INSTALAR BAJO PARQUET O TARIMA.

AGS I5: 5 MM DE ESPESOR PARA INSTALAR BAJO MORTERO.

AGS I10: 10 MM DE ESPESOR PARA INSTALAR BAJO MORTERO.

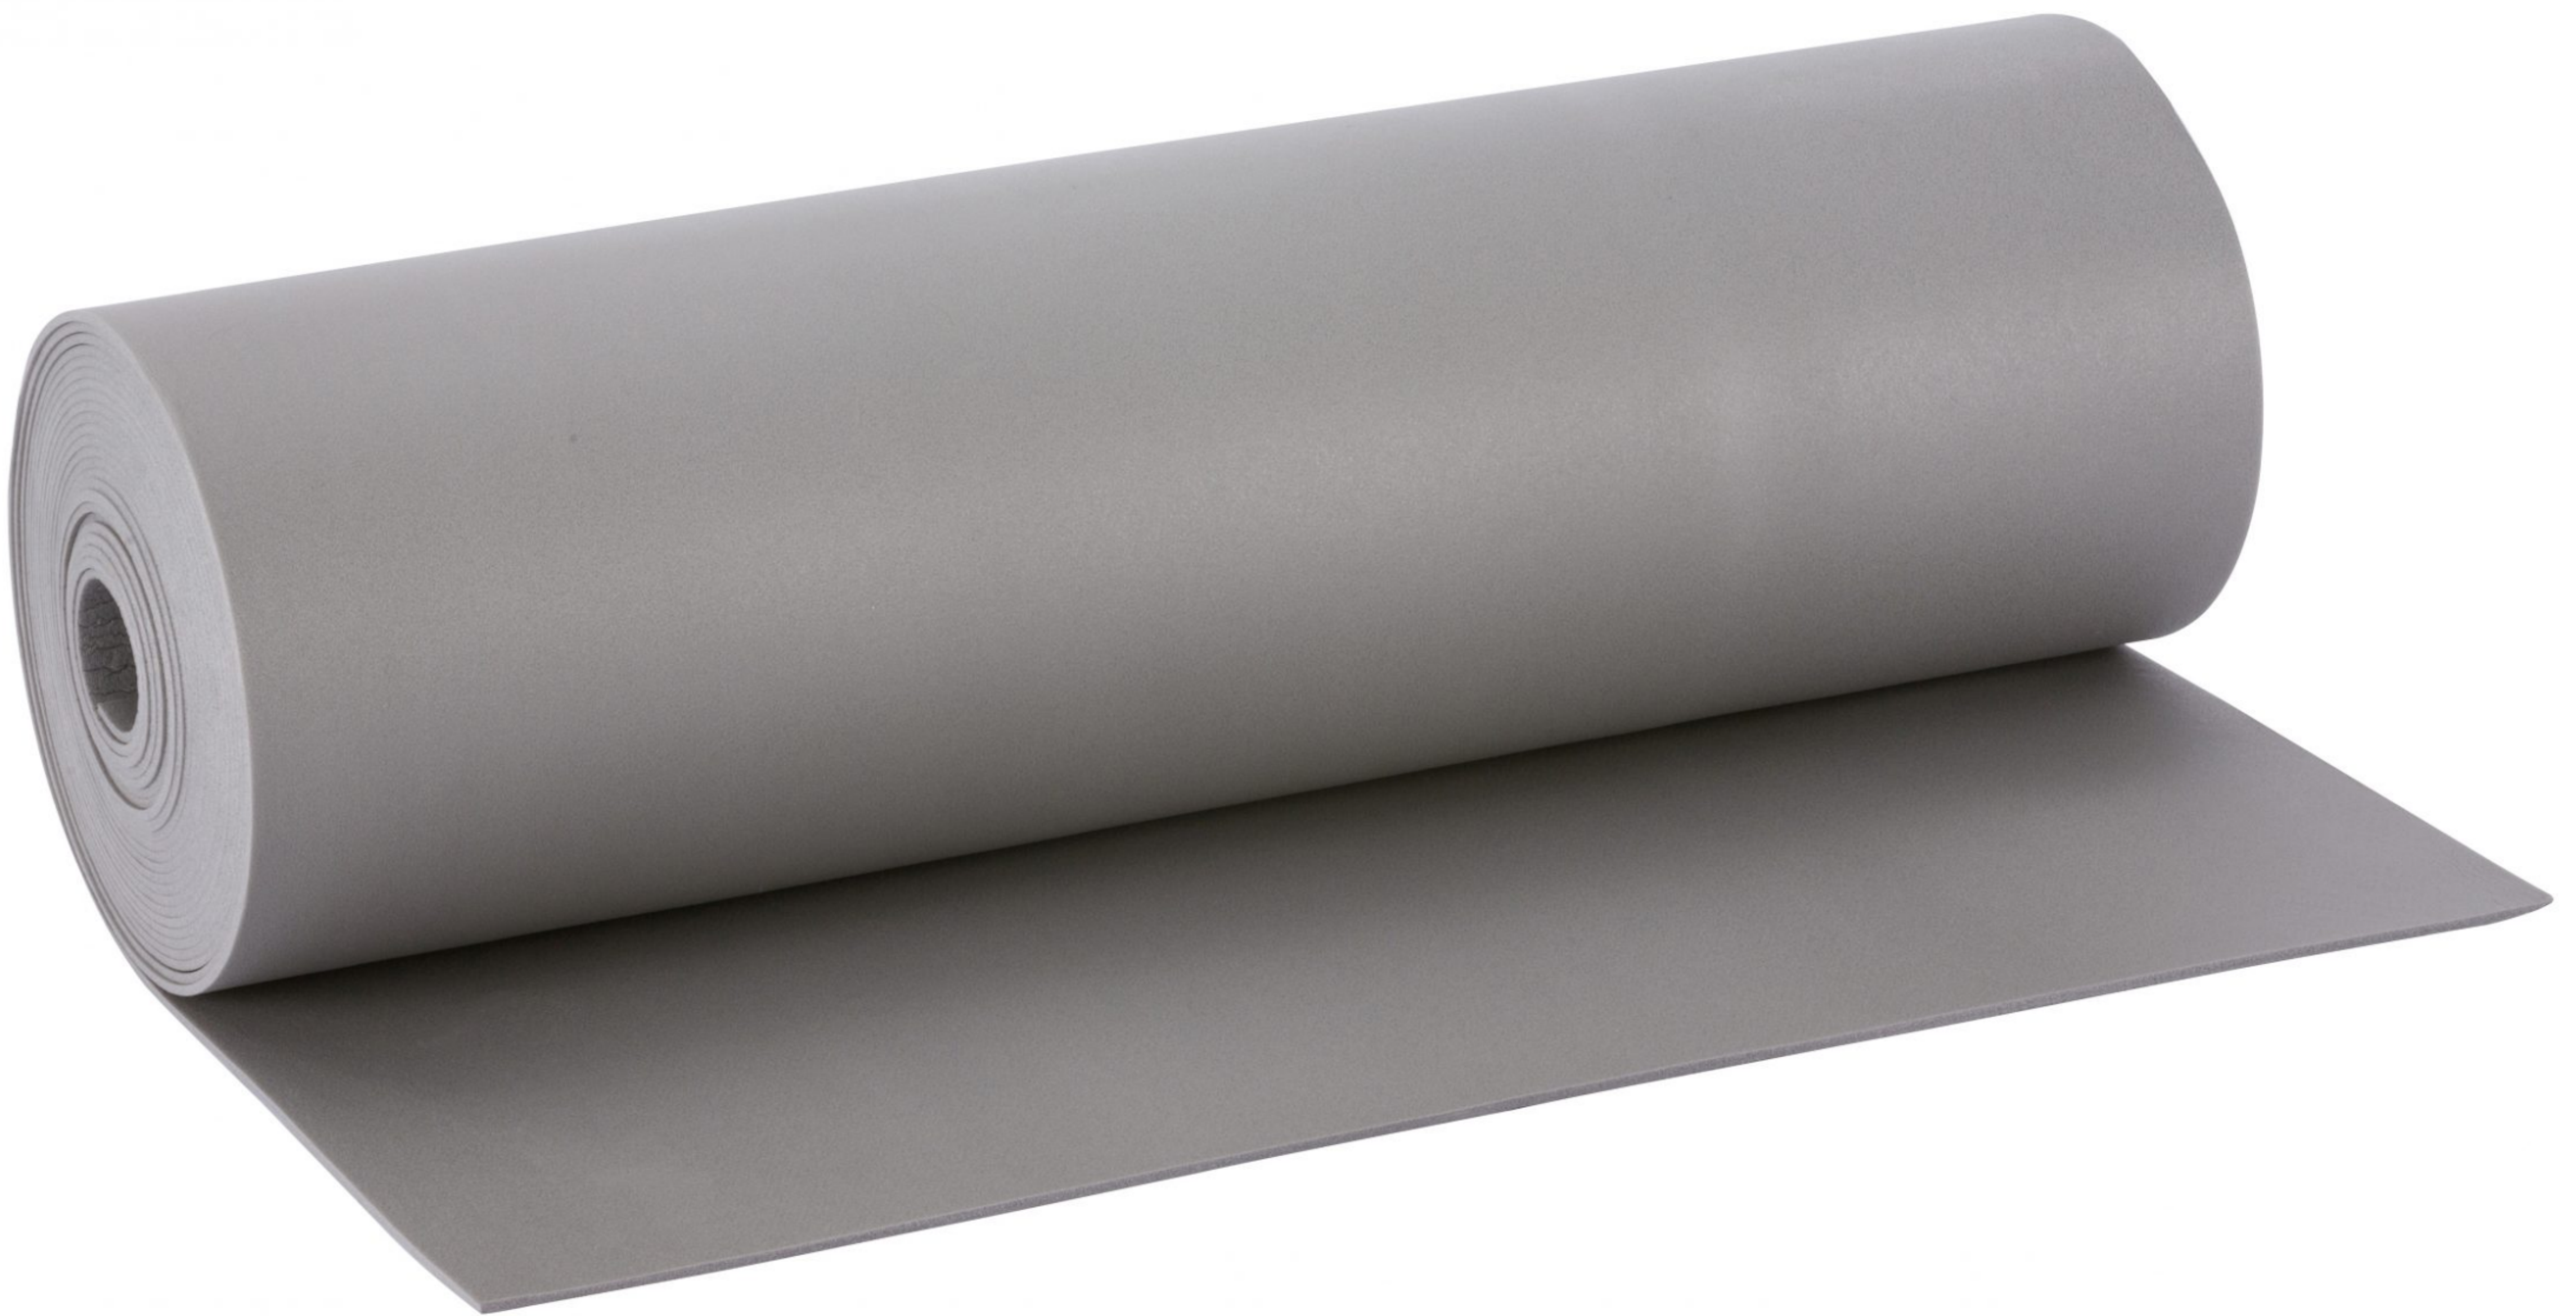

AGS M

LÁMINA VISCOELÁSTICA DE ALTA DENSIDAD, DISEÑADA PARA LA MEJORA DE AISLAMIENTO AÉREO DE LAS SOLUCIONES ACÚSTICAS CON TABIQUERÍA SECA.

**AUMENTA LA MASA DEL SISTEMA.
ATENÚA VIBRACIONES ENTRE PLACAS DE YESO LAMINADO.
AMORTIGUA EL EFECTO DE LA FRECUENCIA CRÍTICA.**

DISPONIBLE EN VARIOS ESPESORES:

AGS M20: 2 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 3,5 KG/M2.

AGS M40: 4 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 6,5 KG/M2.

AGS M65: 6,5 MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 10 KG/M2.

