



SILENCIADORES AGS




www.ags-world.com

AGS C+

EL SILENCIADOR ACÚSTICO AGS SERIE C ESTÁ DISEÑADO PARA ATENUAR EL RUIDO PROCEDENTE DE MAQUINARIA QUE NECESITE DE VENTILACIÓN. CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO.


MODELO	DIÁM.INTERIOR	PROFUNDIDAD	At. (500 Hz)
SERIE C 315 - 900	315 mm	900 mm	26 dB
SERIE C 315 - 1200	315 mm	1200 mm	33 dB
SERIE C 400 - 900	400 mm	900 mm	22 dB
SERIE C 400 - 1200	400 mm	1200 mm	30 dB
SERIE C 500 - 900	500 mm	900 mm	19 dB
SERIE C 500 - 1200	500 mm	1200 mm	26 dB
SERIE C 630 - 1200	630 mm	1200 mm	23 dB
SERIE C 800 - 1200	800 mm	1200 mm	17 dB
SERIE C 800 - 1500	800 mm	1500 mm	19 dB

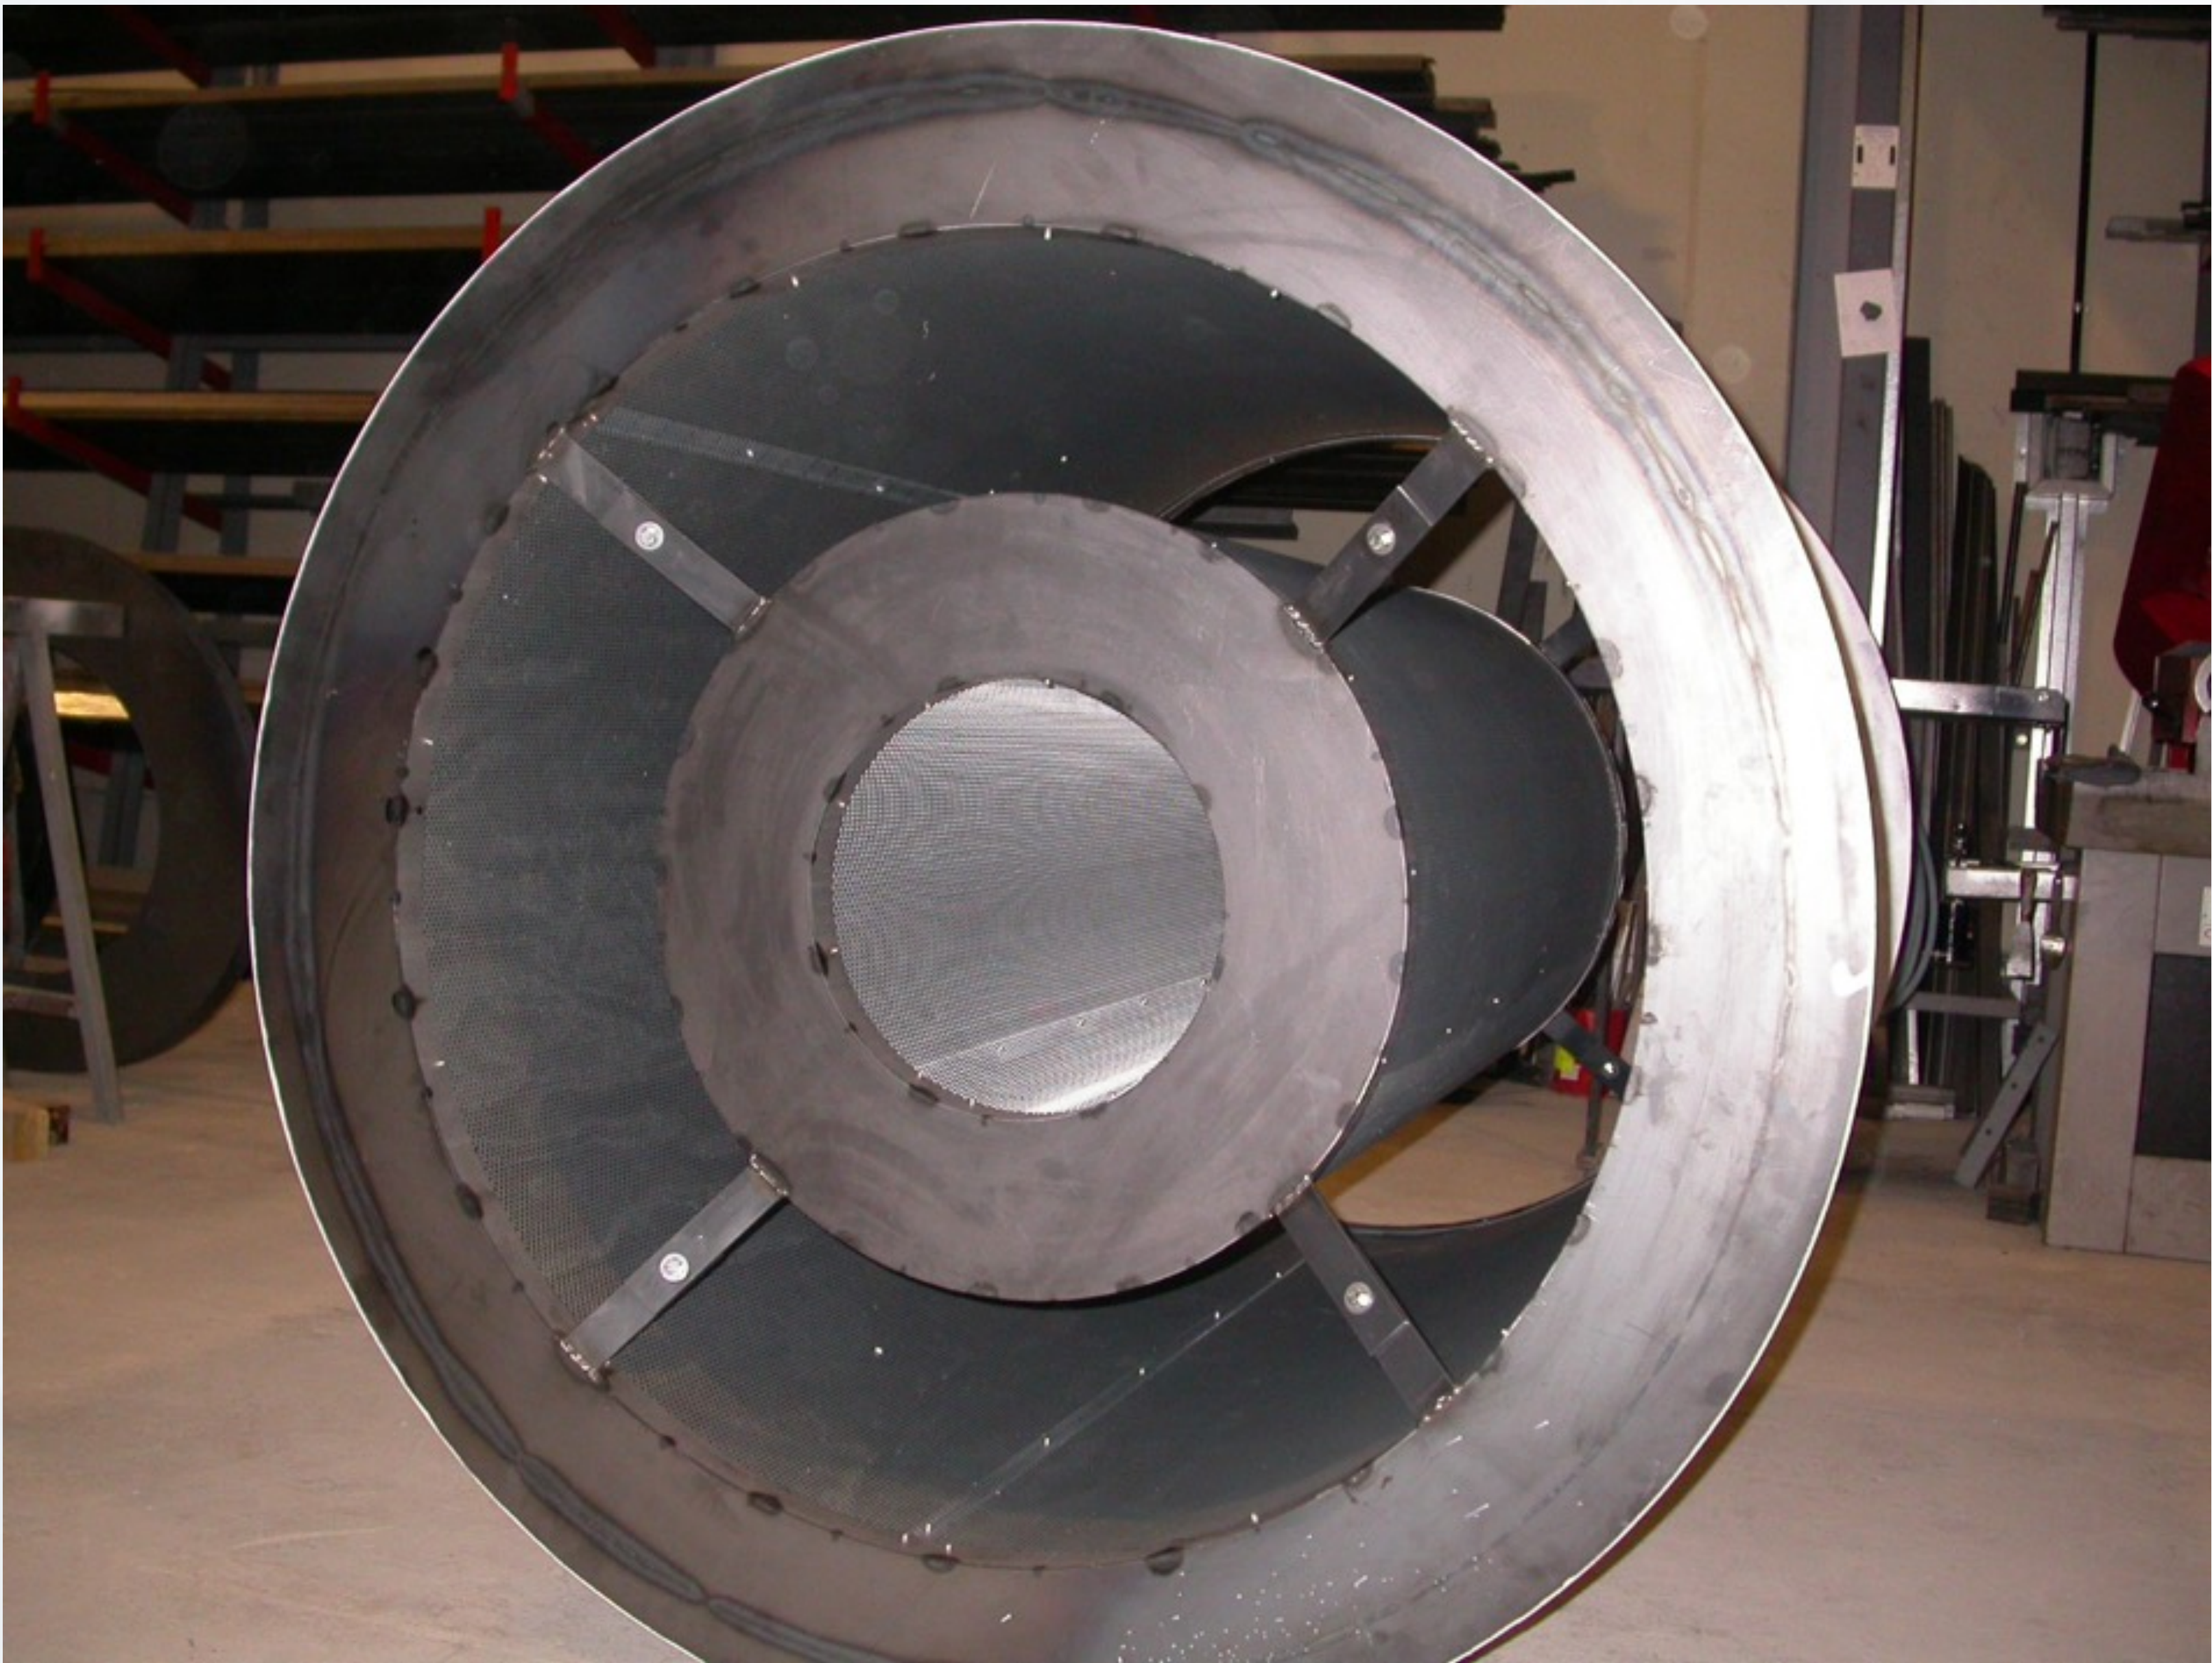

AGS C

EL SILENCIADOR ACÚSTICO AGS SERIE C+ ESTÁ DISEÑADO PARA ATENUAR EL RUIDO PROCEDENTE DE MAQUINARIA QUE NECESITE DE VENTILACIÓN. CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO CON NÚCLEO ABSORBENTE.

MODELO	DIÁM.INTERIOR	PROFUNDIDAD	At. (500 Hz)
SERIE C 315 - 600	315 mm	600 mm	11 dB
SERIE C 315 - 900	315 mm	900 mm	16 dB
SERIE C 315 - 1200	315 mm	1200 mm	21 dB
SERIE C 400 - 900	400 mm	900 mm	14 dB
SERIE C 400 - 1200	400 mm	1200 mm	14 dB
SERIE C 500 - 900	500 mm	900 mm	14 dB
SERIE C 500 - 1200	500 mm	1200 mm	22 dB
SERIE C 630 - 900	630 mm	900 mm	12 dB
SERIE C 630 - 1200	630 mm	1200 mm	16 dB

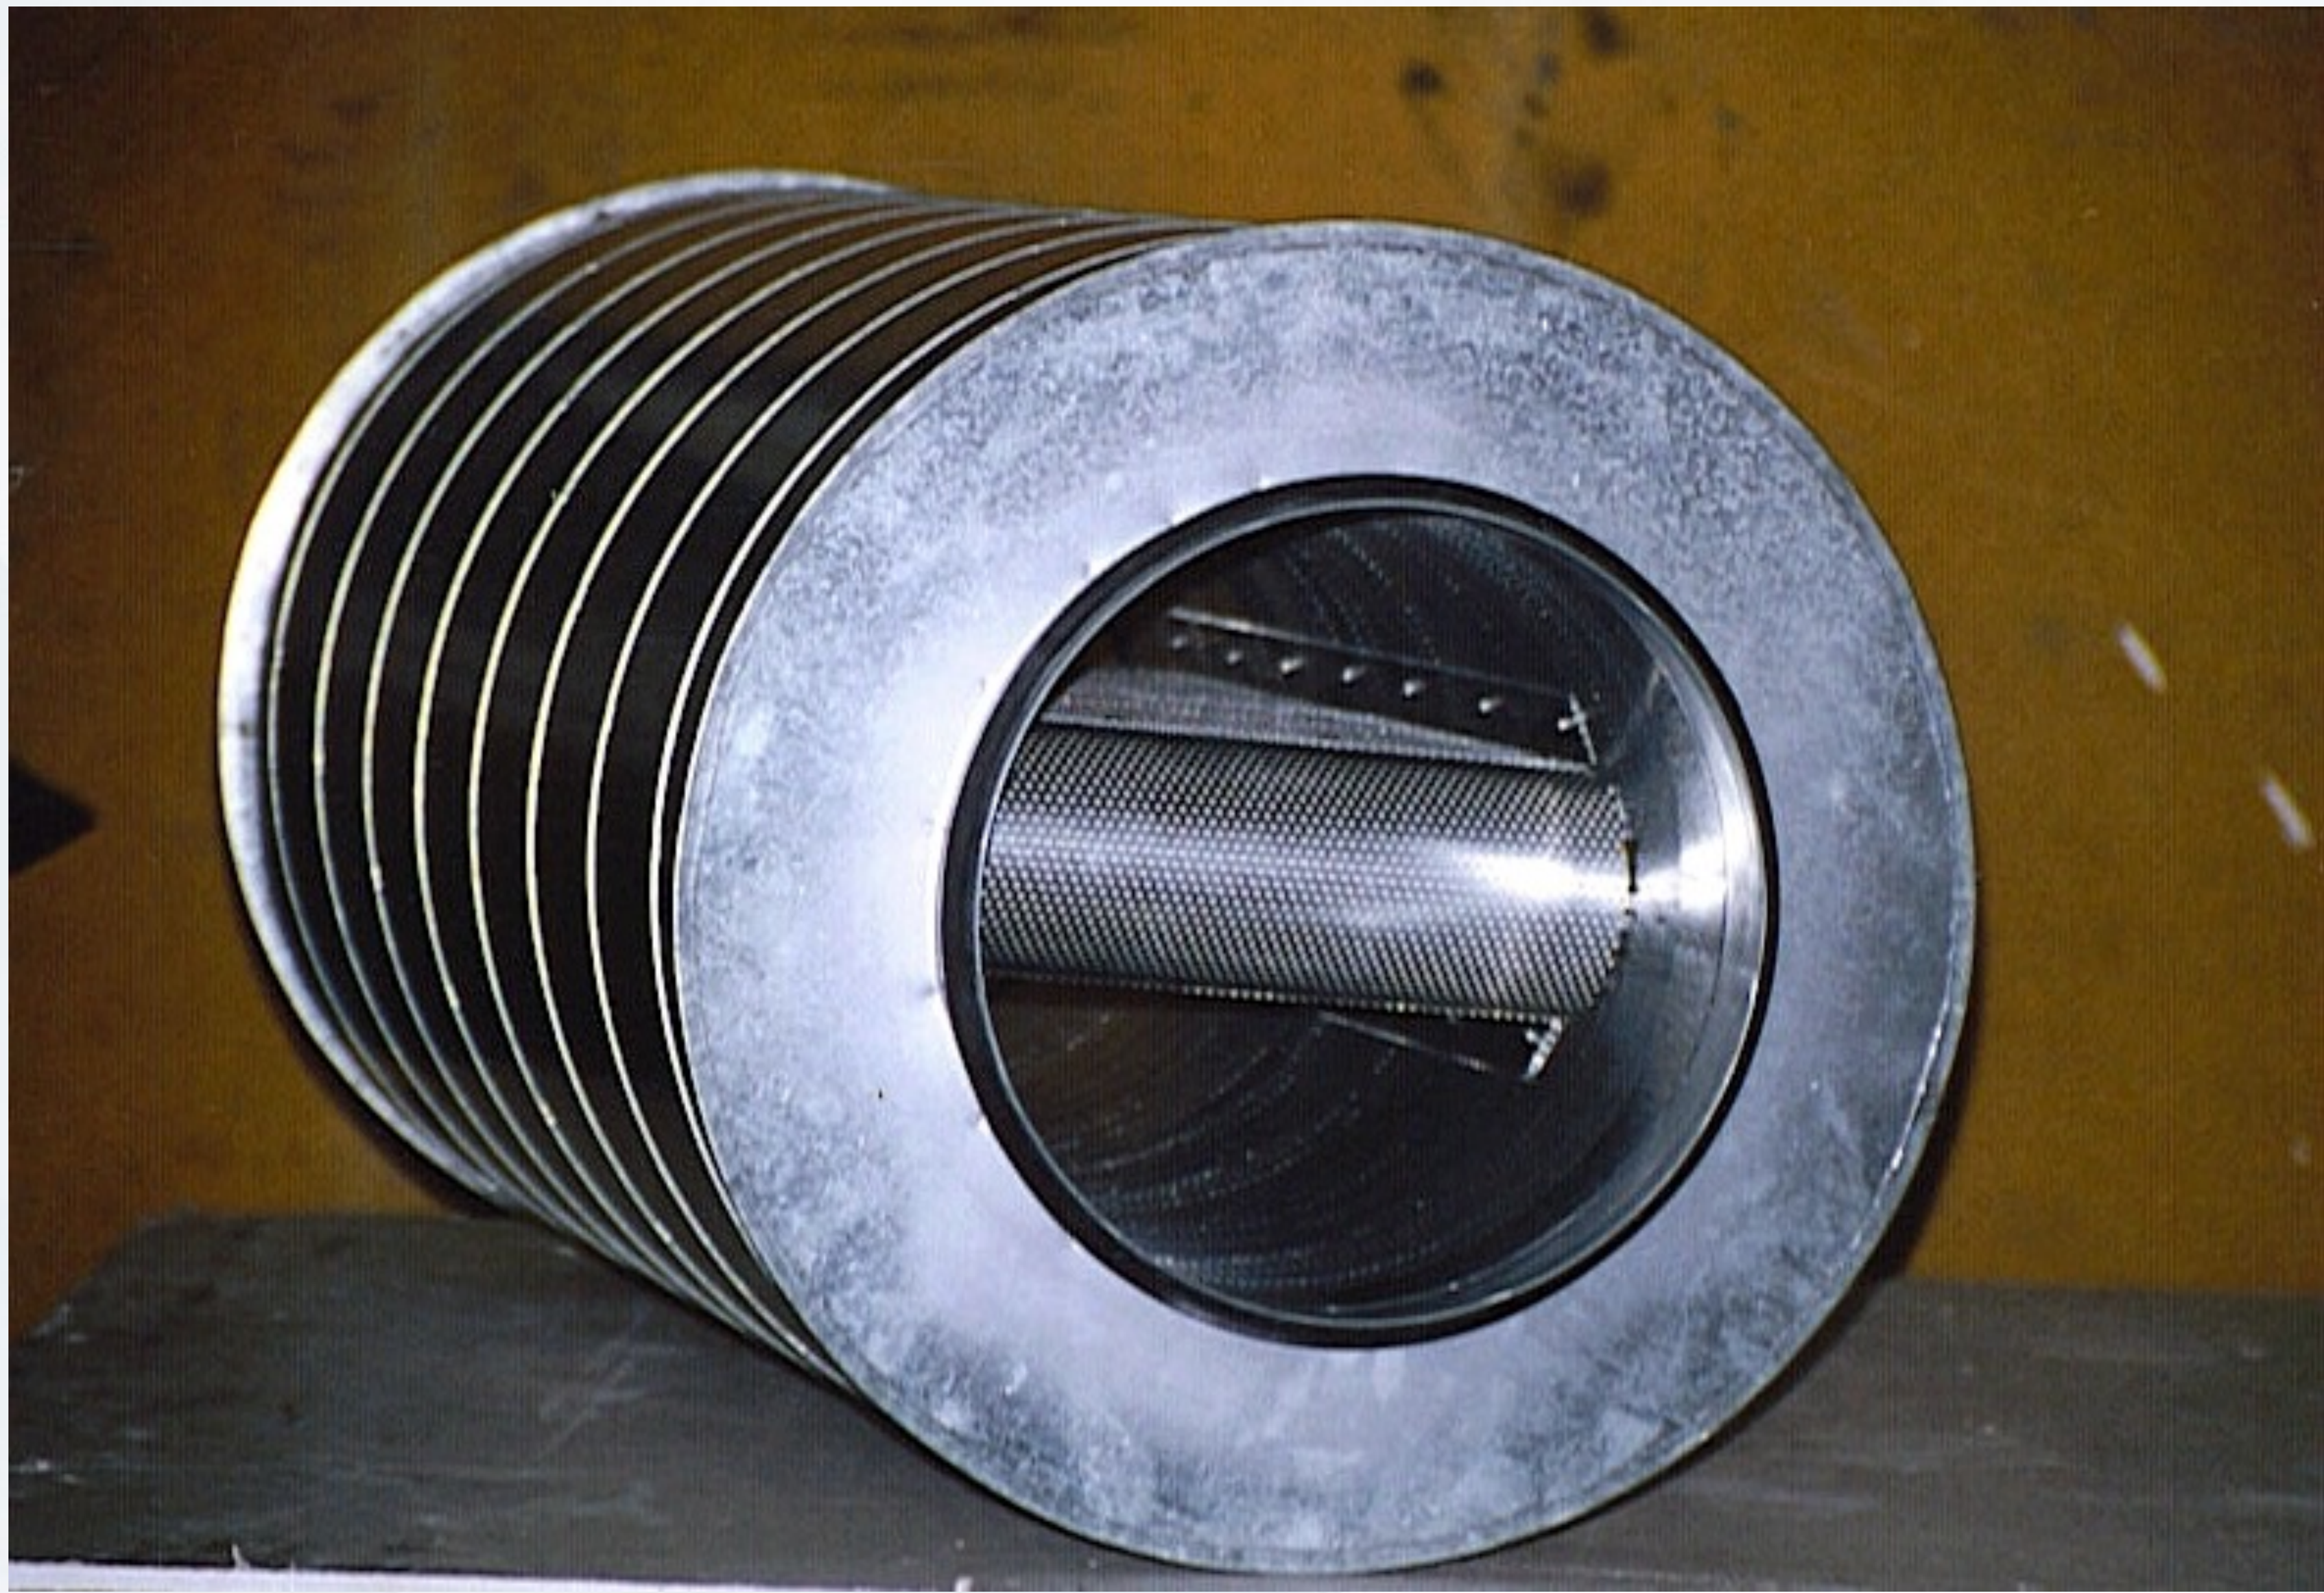

AGS 200

EL SILENCIADOR ACÚSTICO AGS SERIE 200 ESTÁ DISEÑADO PARA ATENUAR EL RUIDO PROCEDENTE DE MAQUINARIA QUE NECESITE DE VENTILACIÓN. CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO MEDIANTE BAFLES ABSORBENTES DE 200 MM DE ESPESOR DE GRAN RENDIMIENTO.

POSIBILIDAD DE SUMINISTRARSE CON SISTEMA METU Y MALLA ANTI-PÁJARO.

MODELO	PROFUNDIDAD	ATENUACIÓN
SERIE 200 / 600	600 mm	18 dBA
SERIE 200 / 900	900 mm	24 dBA
SERIE 200 / 1200	1200 mm	30 dBA
SERIE 200 / 1500	1500 mm	34 dBA
SERIE 200 / 1800	1800 mm	37 dBA
SERIE 200 / 2100	2100 mm	39 dBA
SERIE 200 / 2400	2400 mm	41 dBA



AGS 100

EL SILENCIADOR ACÚSTICO AGS SERIE 100 ESTÁ DISEÑADO PARA ATENUAR EL RUIDO PROCEDENTE DE MAQUINARIA QUE NECESITE DE VENTILACIÓN. CONSTRUIDO EN ACERO GALVANIZADO MEDIANTE BAFLES ABSORBENTES DE 100 MM DE ESPESOR DE GRAN RENDIMIENTO.

POSIBILIDAD DE SUMINISTRARSE CON SISTEMA METU Y MALLA ANTI-PÁJARO.

MODELO	PROFUNDIDAD	ATENUACIÓN
SERIE 100 / 600	600 mm	15 dBA
SERIE 100 / 900	900 mm	18 dBA
SERIE 100 / 1200	1200 mm	22 dBA
SERIE 100 / 1500	1500 mm	27 dBA
SERIE 100 / 1800	1800 mm	29 dBA
SERIE 100 / 2100	2100 mm	33 dBA
SERIE 100 / 2400	2400 mm	33 dBA

